
Dynamis 平衡胶 BAL-VI (804)

符合美国军规 MIL-5272C (ASG) 及 MIL-I 24178
美国联邦料号 (GSA) National Stock No：# 8030013348419

用　　途　适用于各种需要平衡之对象。
(如：转子、电枢、风扇、滚筒、鼓风机、马达等)

物　　性

成　　份：环氧树脂 (A)、硬化剂 (B)。
颜　　色：A剂 (红色)、B剂 (白色)。
(混合到看不出两种颜色即表示混合均匀)
固 成 份：100% (不含铅,不会有导电问题产生)
混 合 比：1：1 (体积比)
可操作时间：@22℃ ×3小时
硬化时间：@22℃ ×12小时
@121℃×15分钟 (热风枪或烤箱均可)
(由于此平衡胶初期接着力良好并不流动，故即使未硬化亦可立即做平衡作业)
粘　　度：口香糖状
比　　重：2.73
硬　　度：Rockwell M. 70
Shore D 80-85
压缩强度：6,000 PSI
剪切强度：1,500 PSI
抗张强度：1,500 PSI
绝缘强度：450 volt/mil
热膨胀系数：0.0008 in/in/℉
耐　　温：-27℃～260℃ (短时间可耐到399℃)

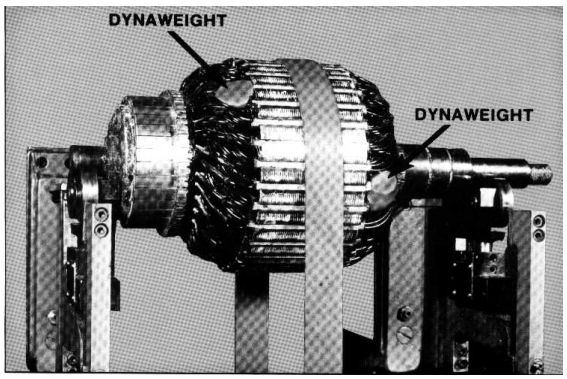

耐下列化学品性良好：

- 50%烧碱
- 10%盐酸
- 10%硫酸
- 10%硝酸
- 10%清洁剂
- 汽油
- 柴油
- 润滑油
- 1000小时盐雾

包　　装　2LB、15LB、150LB。

保存期限　25℃ 6 个月。

傑地有限公司 www.jasdi.com.tw
台北：886-2-26008672　台中：886-4-25685848
东莞：86-769-88188707　jasdikao@ms21.hinet.net

杰研贸易（上海）有限公司
www.jasdi.com.cn· jasdi@jasdi.com.cn
TEL：021-58356975· FAX：021-58356976