
K 系列. A B 胶

高强度环氧树脂. AB 型接着剂. 填缝剂. 塑料钢. 修补剂



PC 板电子零件固定、接着

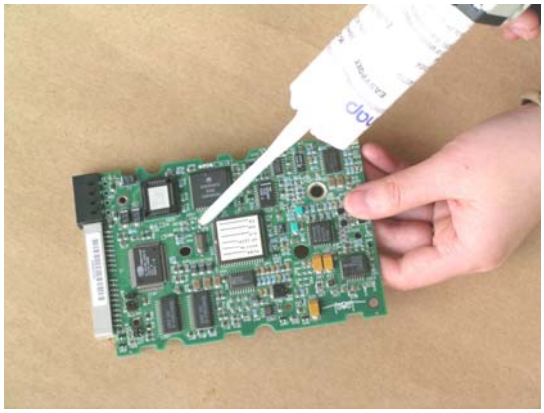

高压容器与压力阀密封



真空系统填缝、修补



玻璃、透明接着







傑地有限公司 www.jasdi.com.tw
台北：886-2-26008672 台中：886-4-25685848
东莞：86-769-88188707 苏州： 86-512-66106145

杰研贸易（上海）有限公司
www.jasdi.com.cn • jasdi@jasdi.com.cn
TEL：021-58356975 • FAX：021-58356976

特　　点

- 室温硬化，操作方便。
- 无毒性，抗真菌无营养物。
- 100%固成分，无易燃之危险。
- 接着强度佳，外径加粗硬化后可车床加工。
- 适合于金属、木材、橡胶、塑料接着固定，填缝，修补。

耐化学性

耐　　温：	-60 ~ 130°C
耐 机 油：	3 个 月 以 上
盐 雾 试 验：	1200 hr以上
四 氯 化 碳：	2 周 以 上
甲　　苯：	2 周 以 上
自 来 水：	4 个 月 以 上

物　　性

		K-20	K-22	K-45	K-230
		通用级	通用级	快速硬化	磁铁.玻璃接
军　　规		GSA	-	SSN	MIL
体积混合比(A：B)		2：1	2：1	1：1	2：1
重量混合比(A：B)		100：45	100：45	100：100	100：45
粘　　度		稠状	稠状	低稠状	低稠状
颜　　色		半透明	黑色	半透明	透明
可使用时间, 分钟		20	20	4 - 6	60
硬化时间, @25°C, 小时		24	24	24	24 - 36
@65°C, 小时		2	2	1	2
硬　　度, Shore D		85	85	85	80
比　　重, @25°C, A剂 / B剂		1.35 / 1.35	1.35 / 1.35	1.16 / 1.19	1.17 / 1.08
吸 水 率, @25°C, 24小时, %		0.4	0.4	1.3	0.37
线性收缩, %		0.7	0.7	1.0	0.67
抗张强度, @25°C, PSI		3,000	3,000	3,000	-
AL/AL,@25°C, PSI		2,500	2,500	2,520	2,450
@-55°C, PSI		1,600	1,600	1,800	1,360
@82°C, PSI		2,300	2,300	440	1,520
弯曲强度, PSI		6,000	6,000	7,800	10,000
压缩强度, PSI		10,000	10,000	15,000	18,000
热传导系数, cal/sec/cm^2/°C /cm x 10^{-4}		5.7	5.7	5	5
绝缘常数, @25°C, 1KHz		4.6	4.6	4.1	4.6
消散因素, @25°C, 1KHz		0.012	0.012	0.018	0.012
体积电阻, @25°C ohm-cm		4 x 10^{13}	4 x 10^{13}	2.5 x 10^{14}	4 x 10^{13}
保存期限, @20℃～30℃,未开封(月)	牙膏组、5GAL组	18	18	18	18
	针筒组、1QT组	9	9	9	9

* 若有结晶现象，建议 50°C 烘烤 45～60 分钟。

CA1508-71S(B)