
568
高导热性耐高温接着剂

用　　途

- 耐温范围广
- 高接着强度特性
- 出色的导热性
- 适用于 IC、高功率晶体、散热片、硅控整流器、热交换管等接着固定

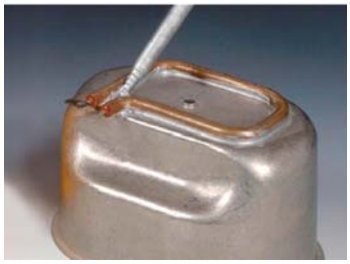

特　　性

填　充　料：		铝(Aluminum)
颜　　色：		灰色
重量混合比：		1：1
黏　　度：		糊状
密　　度：		0.85 g/cc
可操作时间：	@25°C、25g	4 小时
硬化时间：		25°C x 24 ~ 48 小时　或 93°C x 2 小时
硬　　度：	Shore	75D
耐温范围：		-65 ~ +204°C
热传导系数：		9.0 BTU-in/hr-ft^2-°F (1.3 W/mK)
热膨胀系数：		60 x 10^{-6} in/in°C
抗张剪切强度：	ASTM D1002-94	2,500 PSI
弯曲强度：	ASTM D790	11,400 PSI
绝缘强度：		80 volts/mil (3.2 kV/mm)
体积电阻：		1 x 10^5 ohms-cm
耐化学性：		优异

注　意　事　项

- **表面处理：**请确保上胶表面无油、无污垢、无腐蚀剂或其他污染物，光滑表面应进行粗糙化(如喷砂、打磨…等)，以确保胶料可有效的附着在物件上。
- **混合：**使用前，应将产品的两剂彻底混合至均匀稠度，对于高稠度的产品，可先将两剂分别以37-51°C预热后再行混合。
- **应用：**应将接着剂均匀上在两接着面，厚度建议小于10mil(约0.254mm)，上胶后建议加压直至胶干。
- 此产品有50ml针筒包装，订购时产品编号加"-C"(如:568-C)；另有制作速干型，订购时产品编号加"-FSLV"(如:568-FSLV).

傑地有限公司 www.jasdi.com.tw
台北：886-2-26008672　台中：886-4-25685848
东莞：86-769-88188707　jasdikao@ms21.hinet.net

杰研贸易(上海)有限公司
www.jasdi.com.cn・jasdi@jasdi.com.cn
TEL：021-58356975・FAX：021-58356976