
GLASTIC® 电路板过锡炉制具（合成石）

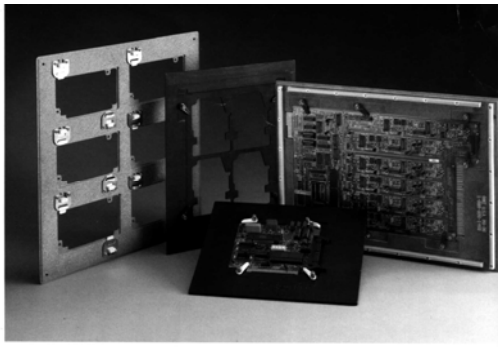

1. 适用于波焊或红外线回焊炉之 SMT 与传统电路板。

2. 比铝或钛合金框有如下优点：尺寸精确不变型，低导热性有助锡炉温度稳定，上锡质量均匀，耐化学品不污染锡炉，耐冷热循环（300℃可循环使用 1 万次以上），质轻，易清洗，金手指免贴胶…等。

3. 尺寸：长 2M(2000mm) ×宽 1M(1000mm) ×厚 4~12mm±(0.05mm)。

规　　格

	CBC	CBC-C	SPM-11
颜　　色	蓝色	黑色	红色
防　静　电	否	是	否
表面阻抗,(ohms/square)	10^{12}	10^{5} ~ 10^{9}	10^{14}
弯曲强度,(psi)	51,000	51,000	47,000
模块弯曲,(psi)	2.2×10^{6}	2.2×10^{6}	2×10^{6}
压缩强度,(psi)	71,000	71,000	65,000
冲击强度,(ft.lb./in.)	13	13	10.5
硬　　度,Barcol	92-97	92-97	65
热膨胀系数,in/in/℃	1.31×10^{-5}	1.31×10^{-5}	2.2×10^{-5}
表面工作温度	300℃	300℃	300℃
热传导系数,(btu/hr/ft^2/in/℉)	2.2	2.2	2.1
吸水率,%	< 0.2	< 0.2	< 0.3
密　　度	1.9	1.9	1.8

傑地有限公司 www.jasdi.com.tw
台北 TEL:886-2-26008672　台中 TEL:886-4-25685848
東莞 TEL:86-769-88188707　jasdikao@ms21.hinet.net

中国代理商：
杰研贸易（上海）有限公司
www.jasdi.com.cn • jasdi@jasdi.com.cn
TEL：021-58356975 • FAX：021-58356976